

## Typ WS-18

ALUHIT® Lüftungs- und Gestaltungsgitter

- Vertikaler Achsabstand der Lamellen 25 mm
- Abmessung
 

max. Breite	=	ca. 4500 mm
max. Höhe	=	2600 mm
- Bautiefen
 

ohne Verstärkung	=	58 mm
mit Verstärkung UV	=	86 mm
mit Verstärkung TV	=	116 mm
- Querträgerabstände
 


max. Randabstand "R"	=	100 mm
max. Querträger "A"	=	1100 mm
- Verstärkungsprofile
 

Gitterhöhe ab 700 mm, Profil - UV 33/34	
ab 1400 mm, Profil - TV 66/19	
- Rahmenprofil ZWS-18 (Gitter mit o. ohne Rahmen lieferbar)
- Gewicht ohne Verstärkungen = 15 kg/m<sup>2</sup>
- Vogelschutz
 


Edelstahl	Maschenweite 10 x 10 mm
Stahl, verzinkt	Maschenweite 10 x 10 mm
- Insektenschutz
 

Edelstahl	Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
Stahl, verzinkt	Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
Aluminium	Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- Freier Querschnitt
 

ohne Insektenschutzgitter	Zuluft 68%	Abluft 76%
Insektenschutzgitter	Zuluft 60%	Abluft 70%

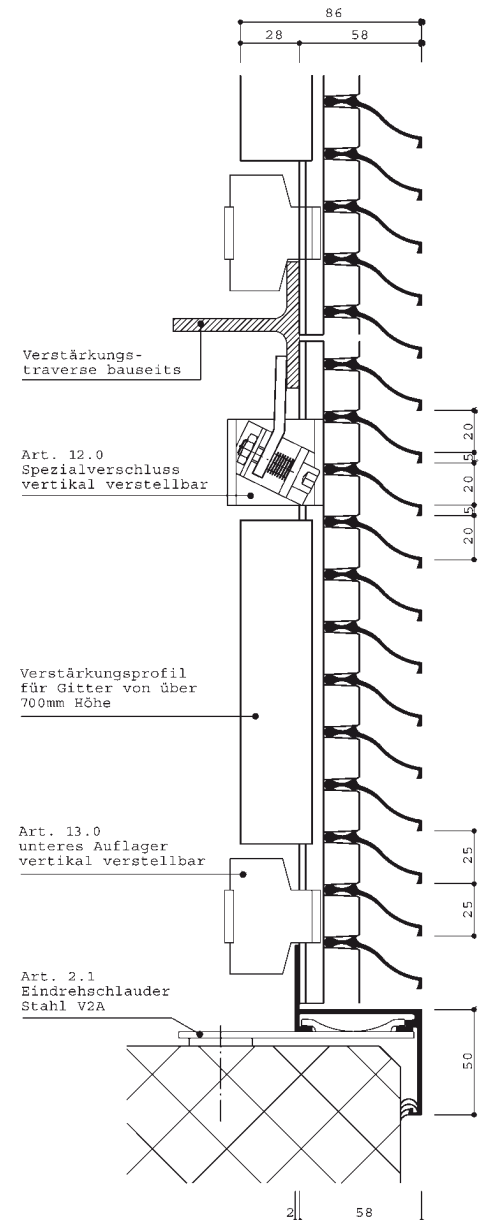

### Horizontalschnitt WS-18

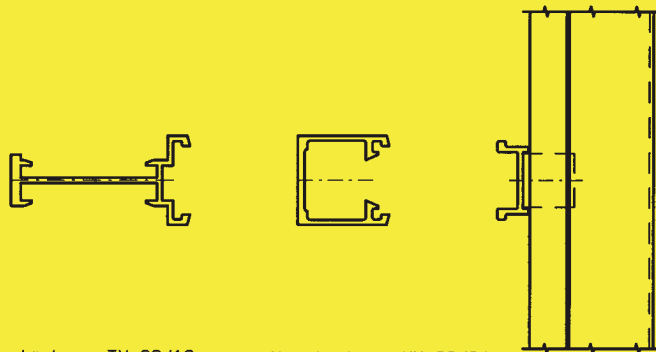

Verstärkung TV 66/19 ab Gitterhöhen von 1400mm  
Verstärkung UV 33/34 ab Gitterhöhen von 700mm

